









**LINEA<sup>III</sup>**  
kollekción

*Bútorajtó és falpanel  
specifikáció*

# BÚTORAJTÓ

B-SOROZAT

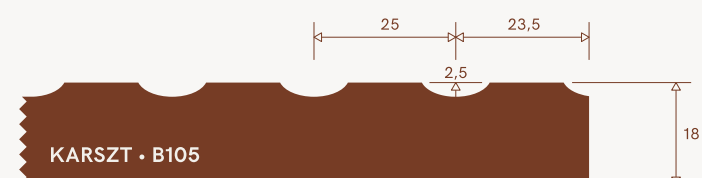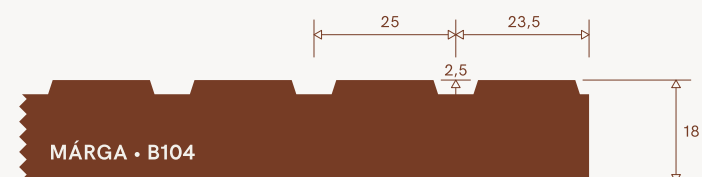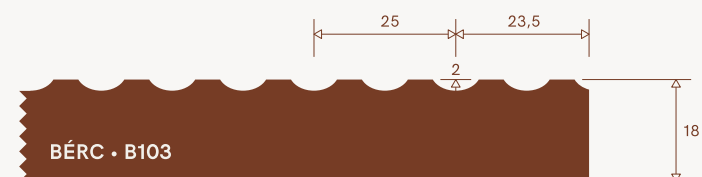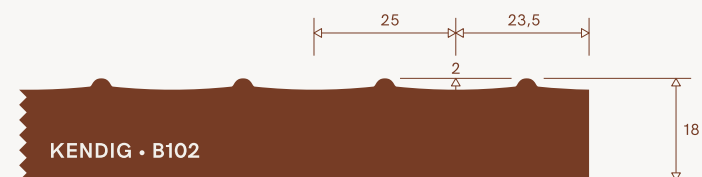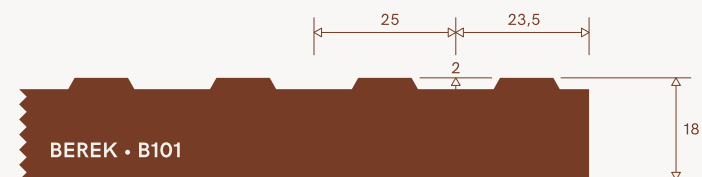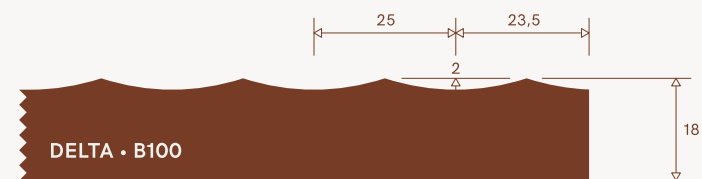

Metszetrajzok

# BÚTORAJTÓ

B-SOROZAT

## FÓLIÁS



### Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-2500	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897, 922, 947, 972, 997, 1022, 1047, 1072, 1097, 1122, 1147, 1172, 1197

A száliránnyal rendelkező fóliák esetén a szálirányra merőleges méret nem lehet nagyobb 1197 mm-nél.

### Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 10 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- RAGASZTÓ: HENKEL vízbázisú, környezetbarát, kétkomponensű ragasztó.
- BEVONÓANYAG: 0,4 mm vastag PVC fólia
- Üveges ajtó nem rendelhető.
- A LINEA kollekciónak csak UNI és fautánzatú fóliával rendelhető, magassfényű fóliával nem gyártjuk.

### Előnyök:


- Határtalan szín- és marásminta-kombináció
  - Könnyen telepíthető
  - Tartós és strapabíró
  - Fautánzatú kivitelben kiválóan helyettesíti a valódi fát
  - Matt színekben ujjlenyomat mentesek
  - Fokozott színtartósság
  - Zajsint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik
  - Ikea-vázakkal kompatibilis
- (Fontos, hogy a termékeinket az általad megadott méretek és kombináció szerint gyártjuk, de a termék nincs kifurattolva, pántolásra előkészítve.)

### Garancia:

- A fóliás termékekre 5 év garanciát vállalunk.

#### FIGYELEM!

60 °C hő felett a fólia zsugorodhat, ezt a felhasználás során figyelembe kell venni. A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt. Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

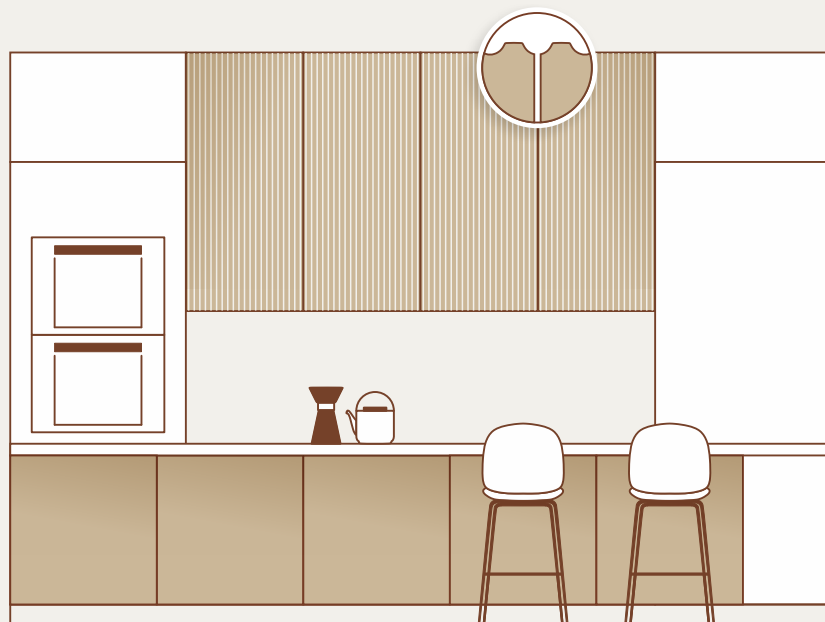


### Javaslat:

Vedd figyelembe a bútorajtók megfelelő nyitása és a front mintájának folytatása miatt ajtónként 3 mm-el kisebb méret szükséges. A pánthely fészkeknek fúrásakor ügyelj a fészkek mélységére!

# BÚTORAJTÓ


B-SOROZAT

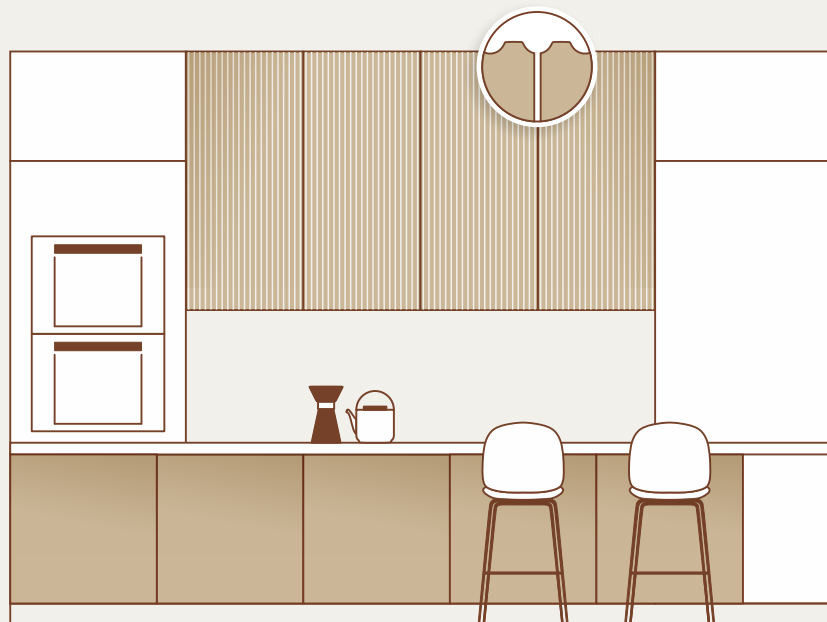

## Javaslat:

Vedd figyelembe a bútorajtók megfelelő nyitása és a front mintájának folytatása miatt ajtónként 3 mm-el kisebb méret szükséges.  
A pánthely fészkének fúrásakor ügyelj a fészek mélységére!

## FESTETT



## Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-1200	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897
1201-2100	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597

## Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 20 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- FELÜLETKEZELŐ ANYAG: primerfilm, poliészter, poliuretán és akril lakk.
- FELÜLET FÉNYESSÉG: matt 8~12 gloss
- Üveges ajtó nem rendelhető.
- A festett front és falpanel csak matt festéssel rendelhető. Magasfényben nem gyártjuk.

## Előnyök:

- Végtelen színválaszték, az ajánlott színek mellett a festett termékek RAL K7 CLASSIC és NCS 2050 színekben is rendelhető.
- Könnyen telepíthető
- Hosszú élettartam
- Bársonyos matt felület
- Fokozott szintartósság
- Zajszint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik
- Ikea-vázakkal kompatibilis

(Fontos, hogy a termékeinket az általad megadott méretek és kombináció szerint gyártjuk, de a termék nincs kifurattolva, pántolásra előkészítve.)

## Garancia:

- A festett termékekre 2 év garanciát vállalunk.

## FIGYELEM!







A festett termékek RAL K7 CLASSIC és NCS 2050 színben is rendelhetők. RAL, NCS színek esetén minimum 1 m<sup>2</sup> ajtót kiszámlázunk.

Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

Továbbá, 60 °C hő felett a festés elszíneződhet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.

# FALPANEL


W-SOROZAT

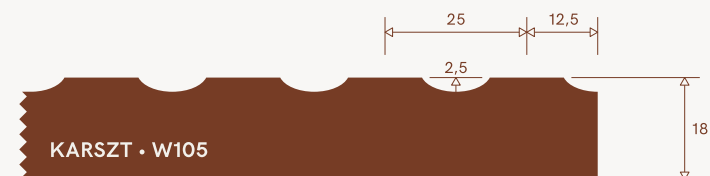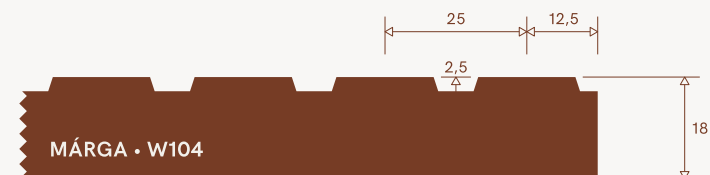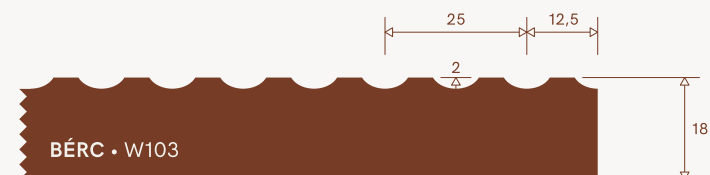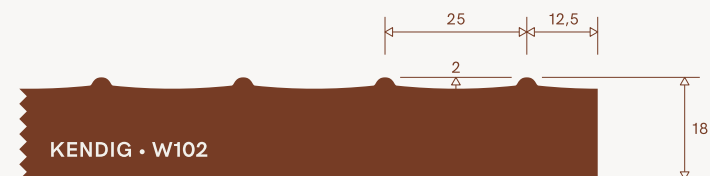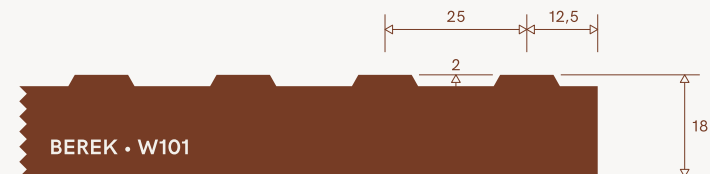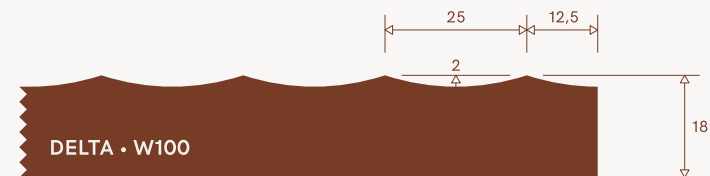

**Metszetrajzok**

# FALPANEL

W-SOROZAT

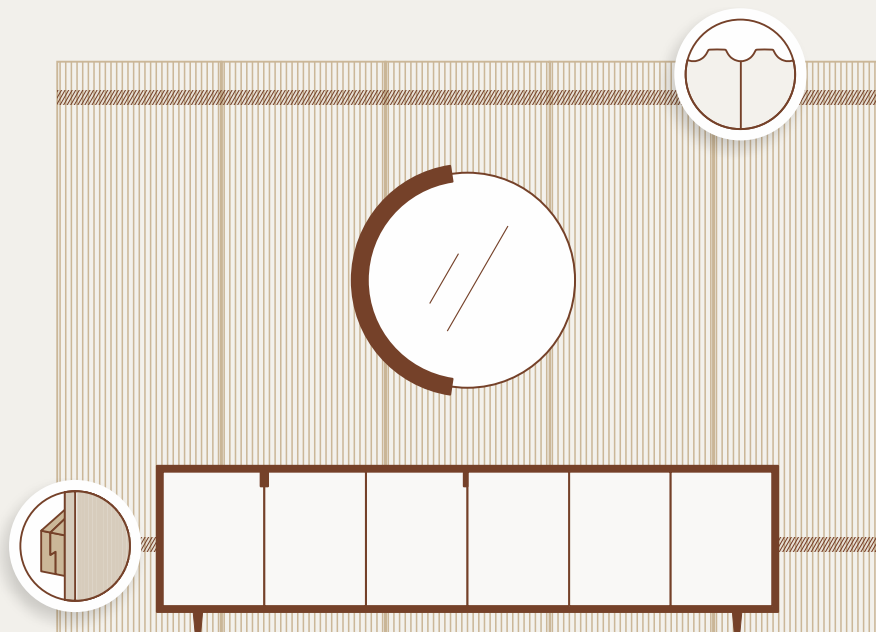

## Falpanel telepítése rögzítő léccel:

A rögzítő léceket pontosan és vízszintesen kell pozícionálni, a fal anyagának megfelelő rögzítő elemekkel. A felső sornál a rögzítő lécek minimum 50 mm-rel legyenek a panel tetejétől lejjebb rögzítve. A rögzítő léceket 400 mm-enként javasolt 25 mm hosszú facsavarral rögzíteni, és a csavarokat szükséges süllyesztetni mind a panel, mind a falra szerelt oldalon. Az ábra szerint a megfelelő irányba helyezd fel a rögzítő léceket.

## Javaslat:

A legyártott panelek illesztésénél nem keletkezik rés, a minta folyamatosan fut, egybefüggő mintázatot alkot. A panel falfelületi tervezésénél vedd figyelembe, hogy a bordázatok 25 mm-ként ismétlődnek, ezért a panel szélességének oszthatónak kell lennie 25 mm-el. A panel maximális magassága 2100 mm, így a tervezett panel - ezen belül - bármilyen magas lehet.

# FÓLIÁS



## Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-2500	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200

A száliránnyal rendelkező fóliák esetén a szálirányra merőleges méret nem lehet nagyobb 1200 mm-nél.

## Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 10 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- RAGASZTÓ: HENKEL vízbázisú, környezetbarát, kétkomponensű ragasztó.
- BEVONÓANYAG: 0,4 mm vastag PVC fólia
- A LINEA kollekciónak csak UNI és fautáztatú fóliával rendelhető, magassfényű fóliával nem gyártjuk.

## Előnyök:

- Határtalan szín- és marásminta-kombináció
- Könnyen telepíthető
- Tartós és strapabíró
- Fautáztatú kivitelben kiválóan helyettesíti a valódi fát
- Matt színekben ujjlenyomat mentesek
- Fokozott színtartósság
- Zajszint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik
- Ikea-vázakkal kompatibilis

(Fontos, hogy a termékeinket az általad megadott méretek és kombináció szerint gyártjuk, de a termék nincs kifurattolva, pántolásra előkészítve.)

## Garancia:

- A fóliás termékekre 5 év garanciát vállalunk.


## FIGYELEM!

60 °C hő felett a fólia zsugorodhat, ezt a felhasználás során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt. Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

# FALPANEL

W-SOROZAT

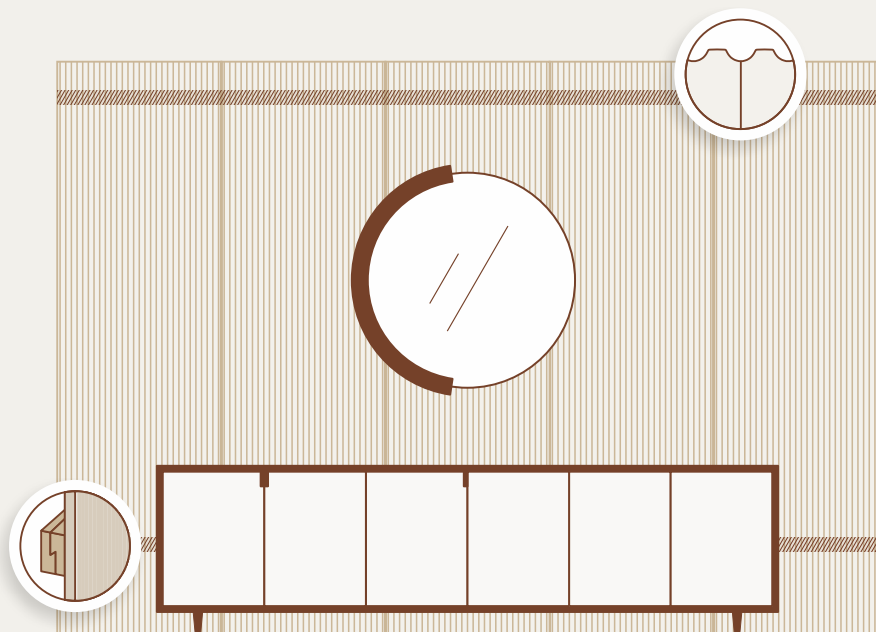

## Falpanel telepítése rögzítő léccel:

A rögzítő léceket pontosan és vízszintesen kell pozícionálni, a fal anyagának megfelelő rögzítő elemekkel. A felső sornál a rögzítő lécek minimum 50 mm-rel legyenek a panel tetejétől lejjebb rögzítve. A rögzítő léceket 400 mm-enként javasolt 25 mm hosszú facsavarral rögzíteni, és a csavarokat szükséges süllyesztani mind a panel, mind a falra szerelt oldalon. Az ábra szerint a megfelelő irányba helyezd fel a rögzítő léceket.

## Javaslat:

A legyártott panelek illesztésénél nem keletkezik rés, a minta folyamatosan fut, egybefüggő mintázatot alkot. A panel falfelületi tervezésénél vedd figyelembe, hogy a bordázatok 25 mm-ként ismétlődnek, ezért a panel szélességének oszthatónak kell lennie 25 mm-el. A panel maximális magassága 2100 mm, így a tervezett panel - ezen belül - bármilyen magas lehet.

## FESTETT



## Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-1200	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900
1201-2100	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625

## Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 20 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- FELÜLETKEZELŐ ANYAG: primerfilm, poliészter, poliuretán és akril lakk.
- FELÜLET FÉNYESSÉG: matt 8-12 gloss
- A festett front és falpanel csak matt festéssel rendelhető. Magasfényben nem gyártjuk.

## Előnyök:

- Végtelen színválaszték, az ajánlott színek mellett a festett termékek RAL K7 CLASSIC és NCS 2050 színekben is rendelhetők.
- Könnyen telepíthető
- Hosszú élettartam
- Bársonyos matt felület
- Fokozott színtartósság
- Zajszint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik
- Ikea-vázakkal kompatibilis

(Fontos, hogy a termékeinket az általad megadott méretek és kombináció szerint gyártjuk, de a termék nincs kifurattolva, pántolásra előkészítve.)

## Garancia:

- A festett termékekre 2 év garanciát vállalunk.

## FIGYELEM!

A festett termékek RAL K7 CLASSIC és NCS 2050 színben is rendelhetők. RAL, NCS színek esetén minimum 1 m<sup>2</sup> ajtót kiszámolunk.

Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

Továbbá, 60 °C hő felett a festés elszíneződhet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.



## KAPCSOLAT

Közel 1500 négyzetméteres  
budaörsi bemutatótermünkben és  
raktáregységünkben várjuk  
tervezőket, szakmai partnereket  
megkeresését.

## BEMUTATÓTEREM

2040 Budaörs - BITEP TELEP  
Bánki Donát út 490-es épület  
Telefon: +36 30 375 6627  
E-mail:  
bemutatoterem@nettfront.hu

## TELEPHELY

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.  
Telefon: +36 66 424 102  
E-mail: rendeles@nettfront.hu

[WWW.NETTFRONT.HU](http://WWW.NETTFRONT.HU)